

NL

# CATALOGUS HDCVI



# OSIRIS



## VOORDELEN VAN HET OSIRIS GAMMA

- Compleet en innovatief professioneel gamma, zowel in IP als HDCVI, van 2MP tot 8MP.
- Geschikt voor installaties: privé, KMO en industrie.
- Eigen smartphone & tablet app voor iOS & Android. Ook software voor PC en MAC beschikbaar.
- Blijf in realtime op de hoogte dankzij PUSH notificaties op uw smartphone en tablet.
- Verbruikt minder bandbreedte & opslag dankzij de allernieuwste H.265+ compressie.
- Altijd het perfecte beeld dankzij de gemotoriseerde lenzen met autofocus en intelligent infrarood.
- Altijd online dankzij de gratis Osiris P2P diensten.
- Diamond D4: 4 jaar fabrieksgarantie.

## OSIRIS - SECURITY SOFTWARE VOOR PC EN MAC



## DOWNLOAD ONZE GRATIS SMARTPHONE EN TABLET APPLICATIE



## 4K - 8MP ULTRA SERIES

### H3-FEN8P-ALMT

8MP ULTRA FISHEYE



- Max. 15m IR, 120dB WDR
- Ingebouwde micro
- HD/SD dual video uitgang
- Audio en alarm in/uitgang
- IP67, IK10, 12VDC
- PFA100, PFB300C, PFA152-E

### H3-BEN8M-ADHLT

8MP ULTRA BULLET



- Max. 100m IR, 120dB WDR
- 3x gemotoriseerde optische zoom
- Ingebouwd verwarmingselement
- Audio en alarm in/uitgang
- IP67, IK10, 12VDC/24VAC
- PFA121, PFA152-E

### H3-DEN8M-ADHLT

8MP ULTRA DOME



- Max. 50m IR, 120dB WDR
- 3x gemotoriseerde optische zoom
- Ingebouwd verwarmingselement
- Audio en alarm in/uitgang
- IP67, IK10, 12VDC/24VAC
- PFB210W, PFA152-E



#### 4 signalen

Video/Audio/Data/Power in één kabel



#### Lange afstand

Verbinding op lange afstand.  
Coax kabel tot 1200m, UTP tot 450m




#### Hoge resolutie

8MP/4MP/2MP



#### Naadloze upgrade

Compatibel met bestaande coax kabel,  
Penta-brid: HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP

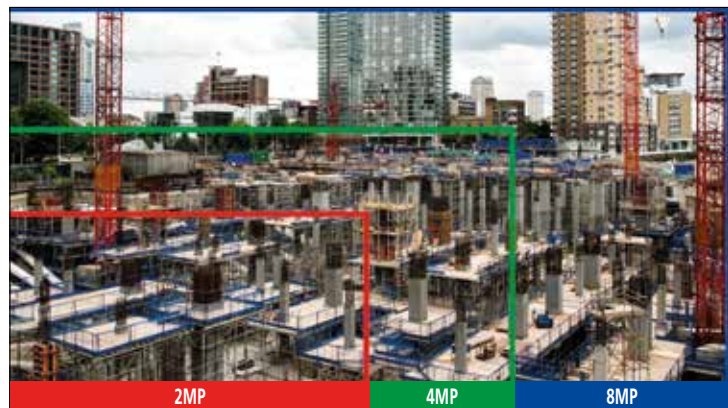

## XVR ULTRA SERIES



- Van 8 tot 32 kanalen analogoog, van 4 tot 64 kanalen IP
- Tot 8MP analogoog, tot 12MP IP
- HDCVI/HDTV/CVBS/AHD/IP compatibel
- Tot 16 harddisks
- Optioneel 4K video uitgang
- Smart functies compatibel
- Optioneel dubbele netwerkkaarten



## 4K - 8MP PRO SERIES - GEMOTORISEERDE LENS

### H2-BENS8M-MT

8MP BULLET



- Max. 80m IR, Starlight
- 3x gemotoriseerde optische zoom
- 120dB WDR, autofocus
- Ingebouwde micro
- IP67, 12VDC
- PFA130-E, PFA152-E

### H2-DENS8M-AT

8MP DOME



- Max. 30m IR, Starlight
- 3x gemotoriseerde optische zoom
- 120dB WDR, autofocus
- Audio ingang
- IP67, IK10, 12VDC
- PFA137, PFB203W, PFA152-E

### H2-EENS8M-MT

8MP EYEBALL



- Max. 60m IR, Starlight
- 3x gemotoriseerde optische zoom
- 120dB WDR, autofocus
- Ingebouwde micro
- IP67, 12VDC
- PFA130-E, PFB203W, PFA152-E

## 4K - 8MP PRO SERIES - VASTE LENS

### H2-BENS8F-MT-0360

8MP BULLET



- Max. 80m IR, Starlight
- 3.6mm lens
- 120dB WDR
- Ingebouwde micro
- IP67, 12VDC
- PFA130-E, PFA152-E

### H2-DENS8F-AT-0280

8MP DOME



- Max. 30m IR, Starlight
- 2.8mm lens
- 120dB WDR
- Audio ingang
- IP67, IK10, 12VDC
- PFA137, PFB203W, PFA152-E

### H2-EENS8F-MT-0280

8MP EYEBALL



- Max. 50m IR, Starlight
- 2.8mm lens
- 120dB WDR
- Ingebouwde micro
- IP67, 12VDC
- PFA130-E, PFB203W, PFA152-E

## XVR PRO SERIES



- Van 4 tot 16 kanalen analog, van 2 tot 8 kanalen IP extra
- Tot 8MP analog, tot 8MP IP
- HDCVI/HDTVI/CVBS/AHD/IP compatibel
- Tot 4 harddisks
- Optioneel 4K video uitgang
- Smart functies compatibel
- Optioneel dubbele netwerkkaarten



## 4MP PRO SERIES - GEMOTORISEERDE LENS

### H2-BEN4M-DT

4MP ZOOM BULLET



- Max. 60m IR
- 5x gemotoriseerde optische zoom
- 120dB WDR, autofocus
- HD/SD dual video uitgang
- IP67, 12VDC/24VAC
- PFA130-E, PFA152-E

### H2-DEN4M-DT

4MP ZOOM DOME



- Max. 30m IR
- 5x gemotoriseerde optische zoom
- 120dB WDR, autofocus
- HD/SD dual video uitgang
- IP67, IK10, 12VDC/24VAC
- PFA137, PFB203W, PFA152-E

### H2-EEN4M-DT

4MP ZOOM EYEBALL



- Max. 60m IR
- 5x gemotoriseerde optische zoom
- 120dB WDR, autofocus
- HD/SD dual video uitgang
- IP67, 12VDC/24VAC
- PFA130-E, PFB203W, PFA152-E

## 4MP PRO SERIES - VASTE LENS

### H1-BEN4F-0280

4MP BULLET



- Max. 30m IR
- 2.8mm lens
- DWDR, realtime 4MP
- HD/SD dual video uitgang
- IP67, 12VDC
- PFA134, PFA152-E

### H1-DEN4F-0280

4MP DOME



- Max. 30m IR
- 2.8mm lens
- DWDR, realtime 4MP
- HD/SD dual video uitgang
- IP67, IK10, 12VDC
- PFA136, PFB203W, PFA152-E, PFA200W

### I1-EEN4F-0280

4MP EYEBALL



- Max. 50m IR
- 2.8mm lens
- DWDR, realtime 4MP
- Ingebouwde micro
- IP67, 12VDC
- PFA13A-E, PFB204W, PFA152-E

## STARLIGHT TECHNOLOGIE

- ✓ Low-light sensoren met aangepaste lens garanderen goede beeldkwaliteit, zelfs in omstandigheden met weinig licht.
- ✓ Uitstekende beeldkwaliteit zowel overdag als 's nachts.
- ✓ Bestand tegen slechte weersomstandigheden.
- ✓ Meerdere Osiris producten zijn verkrijgbaar met Starlight technologie: bullet, dome, PTZ,...



## 2MP PRIVATE SERIES - GEMOTORISEERDE LENS

### H2-BENS2M-DT

2MP ZOOM BULLET



- Max. 60m IR, Starlight
- 5x gemotoriseerde optische zoom
- 120dB WDR, autofocus
- IP67, 12VDC/24VAC
- PFA130-E, PFA152-E

### H2-DENS2M-DT

2MP ZOOM DOME



- Max. 30m IR, Starlight
- 5x gemotoriseerde optische zoom
- 120dB WDR, autofocus
- HD/SD dual video uitgang
- IP67, IK10, 12VDC/24VAC
- PFA137, PFB203W, PFA152-E

### H2-EENS2M-DT

2MP ZOOM EYEBALL



- Max. 60m IR, Starlight
- 5x gemotoriseerde optische zoom
- 120dB WDR, autofocus
- IP67, 12VDC/24VAC
- PFA130-E, PFB203W, PFA152-E

## 2MP PRIVATE SERIES - VASTE LENS

### H1-BEN2F-0360

2MP BULLET



- Max. 30m IR
- 2.8mm lens
- DWDR, realtime 2MP
- HD/SD aanpasbaar
- IP67, 12VDC
- PFA134, PFA152-E

### H1-DEN2F-0360

2MP DOME



- Max. 30m IR
- 2.8mm lens
- DWDR, realtime 2MP
- HD/SD aanpasbaar
- IP67, IK10, 12VDC
- PFA136, PFB203W, PFA152-E, PFA200W

### H1-EEN2F-M-0360

2MP EYEBALL



- Max. 50m IR
- 2.8mm lens
- DWDR, realtime 2MP
- Ingebouwde micro
- IP67, 12VDC
- PFA13A-E, PFB204W, PFA152-E

## XVR PRIVATE SERIES



- Van 4 tot 16 kanalen analoog, van 2 tot 8 kanalen IP extra
- Tot 4MP analoog, tot 6MP IP
- HDCVI/HDTV/CVBS/AHD/IP compatibel
- Tot 2 harddisks
- HDMI/VGA uitgangen
- Smart functions optioneel compatibel
- Optioneel audio in/uitgangen



## PTZ SERIES

### PTZ-H4EN30-ALT

4MP PTZ



- Max. 100m IR
- 30x gemotoriseerde optische zoom
- Autofocus, 120dB WDR
- Realtime 4MP
- IP66, 24VAC (meegeleverd)
- PFA114, PFB303W, PFA120

### PTZ-H2ENS25-ALT

2MP PTZ



- Max. 150m IR, Starlight
- 25x gemotoriseerde optische zoom
- Autofocus, 120dB WDR
- Realtime 2MP
- IP66, 24VAC (meegeleverd)
- PFA114, PFB303W, PFA120

### PTZ-H2ENS25-ALMT

2MP MINI PTZ



- Max. 100m IR, Starlight
- 25x gemotoriseerde optische zoom
- Autofocus, 120dB WDR
- Realtime 2MP
- IP66, 12VDC (niet meegeleverd)
- PFB305W, PFA120

## PANORAMIC & FISHEYE SERIES

### H3-FIS4P-ALT

6MP MULTILENS BULLET



- Max. 20m IR, Starlight
- 3x 2MP multilens, 3.6mm vaste lenzen
- 120dB WDR, panoramisch 180° beeld
- Audio in en alarm in/uitgang
- IP67, IK10, 24VAC
- PFA124-B, PFA150, PFA151

### H3-FEN8P-ALMT

8MP FISHEYE



- Max. 15m IR, 120dB WDR
- Ingebouwde micro
- HD/SD dual video uitgang
- Audio en alarm in/uitgang
- IP67, IK10, 12VDC
- PFA100, PFB300C, PFA152-E

### H2-FI4P-T

4MP FISHEYE



- 1.18mm vaste lens
- 120dB WDR
- HD/SD dual video uitgang
- 3DNR, realtime 4MP
- IK10, 12VDC
- PFA136, PFB203W, PFA152-E

## COVERT SERIES

### H1-SI2F-0280

2MP VERBORGEN CAMERA



- 2.8mm vaste lens
- DWDR, elektronische dag/nacht
- HD/SD aanpasbaar
- 2DNR, realtime 2MP
- 12VDC

### H1-SE2F-0280

2MP TUBE CAMERA



- 2.8mm vaste lens
- DWDR, elektronische dag/nacht
- HD/SD aanpasbaar
- 2DNR, realtime 2MP
- IP67, 12VDC





# OSIRIS

\* De informatie in dit document (foto's, tekeningen, afmetingen, specificaties) kan onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.

\*\* Copyright© Osiris Security. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. Wenst u tekst of afbeeldingen uit dit document commercieel te gebruiken? Contacteer dan [marketing@osiris-security.com](mailto:marketing@osiris-security.com)

\*\*\* VERSIE 4

